

uni 12 bridge®

zum Einlegen

Im Lieferumfang enthalten:

Unterfederung 2-teilig:

Verbindungs-Set.

Unterfederungen _75K:

Matratzenbügel Fussende.

Sondermasse:

Möglich für Unterfederung _05, Breite in 1 cm-Schritten von 80 bis 138 cm. Länge in 5 cm-Schritten von 187 bis 217 cm.

Preis: Bestehende Grösse + Euro 150 (1-teilig), Euro 300 (2-teilig).

L 190/200/210/220			1-teilig		2-teilig	
			80/90/100	120/140	140	160/180/200
	_05	Fix	580	870	-	1240
	_15	Kopf	690	1035	-	1460
	_25	Kopf, Fuss	930	1395	-	1940
	_75K	2 Motoren, Kabelsteuerung	1990	2985	-	4060
	_75RF	2 Motoren, Funksteuerung (ohne Memory-Funktion)	2090	3085	-	4260

auf Füssen

Im Lieferumfang enthalten:

Unterfederung 1- oder 2-teilig:

Standard-Fuss-Set in Schwarz

(Kunststoff) 20 cm Höhe,

Matratzenbügel

seitlich und Fussende.

Unterfederung 2-teilig:

Verbindungs-Set.

Sondermasse:

Nicht möglich.

L 190/200/210/220			1-teilig		2-teilig	
			80/90/100	120/140	140	160/180/200
	_05	Fix	735	1025	-	1450
	_15	Kopf	845	1190	-	1670
	_25	Kopf, Fuss	1085	1550	-	2150
	_75K	2 Motoren, Kabelsteuerung	2090	3085	-	4160
	_75RF	2 Motoren, Funksteuerung (ohne Memory-Funktion)	2190	3185	-	4360

Zubehör uni 12 bridge®

Modelle mit Motor

	Parallelschaltung für Unterfederungen uni 12_75K bridge® / 12_75RF bridge®	80
	Funksteuerung „Classic“ 12_75RF	120

Modelle zum Einlegen

	Universelle Quertraverse mit Montagewinkel und höhenverstellbarem Mittelstützfuss von 98 bis 280 mm. Für eine sichere Auflage der Unterfederung uni 12 bridge®. Bitte genaues Innenmass (Breite des Bettgestells) bei der Bestellung in cm angeben! Passgenaue Justierung bei der Montage möglich.	105
	Verbindungs-Set, Nachrüst-Set für Doppelunterfederungen uni 12 bridge® zum Einlegen, Teleskop-Fuss von 15 bis 20 cm Höhe	80
	Fuss-Erhöungs-Set zu Verbindungs-Set, 5 oder 10 cm Höhe	55
	Matratzenbügel seitlich 4 Stk., stufenlos verstellbar für Unterfederungen uni 12 bridge®	55
	Matratzenbügel Fussende, stufenlos verstellbar für Unterfederungen uni 12 bridge®	55


Modelle auf Füssen

	Holzfuß-Set Schwarz für uni 12 bridge® Einzel- und Doppelunterfederungen, 20 cm Höhe (bei Doppelunterfederung Verbindungs-Set mitbestellen)	65
	Holzfuß-Set Schwarz für uni 12 bridge® Einzel- und Doppelunterfederungen, 28 cm Höhe (bei Doppelunterfederung Verbindungs-Set und Fuss-Erhöungs-Set 10 cm mitbestellen)	105
	Standard-Fuss-Set Schwarz (Kunststoff) für uni 12 bridge® Einzel- und Doppelunterfederungen, 20 cm Höhe (bei Doppelunterfederung Verbindungs-Set mitbestellen)	45
	Aluminium Design-Fuss-Set Schwarz metallic für uni 12 bridge®, Einzel- und Doppelunterfederungen, 20 cm Höhe	295
	Verbindungs-Set, Nachrüst-Set für Doppelunterfederungen uni 12 bridge® auf Füssen, Teleskop-Fuss von 15 bis 20 cm Höhe	80
	Fuss-Erhöungs-Set zu Verbindungs-Set, 5 oder 10 cm Höhe	55
	Matratzenbügel seitlich, 4 Stk., stufenlos verstellbar für Unterfederungen uni 12 bridge®	55
	Matratzenbügel Fussende, stufenlos verstellbar für Unterfederungen uni 12 bridge®	55

Desingausstattung uni 08/uni 12 bridge® / uni 14 bridge® auf Füßen

Weitere Kopfstücke SF BOX / SF CLICK Seiten 29/31

Kopfstück

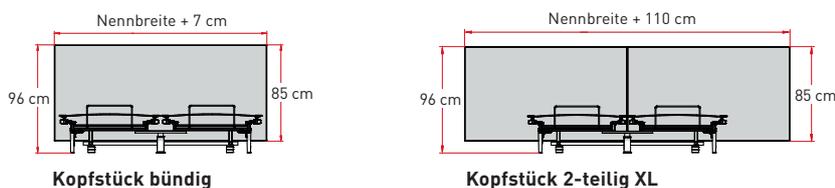

Stoffgruppe 1

Face, Jersey, Leather Look, Melange, Nature, Secret

	80/90/100	120	140	160/180/200
 Bündig 1-teilig	870	1000	1310	1740
 XL 2-teilig	-	-	1830	2430

Stoffgruppe 2

Nevada, Relax

 Bündig 1-teilig	1085	1250	1630	2170
 XL 2-teilig	-	-	2290	3050

1-teilig: Rahmenbreite Unterfederung + 7 cm (3,5 cm auf jeder Seite).
2-teilig: Rahmenbreite Unterfederung + 110 cm (55 cm auf jeder Seite).

Im Lieferumfang enthalten: Kopfstück-Anbindung.

Sondermasse: Nicht möglich.

Nachttische

 Seitentablar mit Schublade. Montage am Kopfstück XL.* Echtholz-Furnier in Eiche anthrazit-grau oder Eiche dunkelbraun. Breite/Höhe/Tiefe: 45 x 13 x 38,5 cm.	410
--	-----

*Nachträgliche Nachrüstung am Kopfstück XL nicht möglich.

Leseleuchte

 Leseleuchte aus Aluminium mit Kippschalter-Funktion. Befestigung am Glas-Nachttisch.	220
---	-----

Unterflur- beleuchtung

<p>Unterflurbeleuchtung für Einzel- oder Doppelunterfederungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einstellbar per Funkfernbedienung für Unterfederungen RF-Modelle. • Einstellbar per Fusschalter für Unterfederungen: <ul style="list-style-type: none"> uni 08_05 bis uni 08_75K uni 12_05 bis uni 12_75K uni 14_05 bis uni 15_75RF uni 15_05 bis uni 15_35 <p>Montage links/rechts. Bitte bei der Bestellung Vermerk der Montageseite. (Preis für 1 Seite).</p>	105
--	-----