

uni 20

zum Einbauen

Im Lieferumfang enthalten:
Unterfederung 1- oder 2-teilig:

Standard-Einbau-Set.

Unterfederungen _35 bis _95RF:
Matratzenbügel Fussende.

Sondermasse:

In der Breite auf Anfrage.

In der Länge keine Sondermasse möglich.

Preise für alle Sondermasse:

Bestehende Grösse +

Euro 200 (1-teilig),

Euro 400 (2-teilig).

			1-teilig		2-teilig	
L 190/200/210/220			80/90/100	120	140	160/180/200
— _05	Fix		960	1315	1795	1985
— _15	Kopf		1210	1640	2245	2485
— _25	Kopf, Fuss		1450	1950	2675	2965
— _35	Kopf, Rücken, Fuss		1670	2240	3075	3405
— _35RF	1 Motor, Funksteuerung		2190	2760	4115	4445
— _45	Pneumatik		2500	3315	4565	5065
— _45RF	1 Motor, Funksteuerung		3020	3835	5605	6105
— _75RF	2 Motoren, Funksteuerung*		3830	5045	7015	7780
— _85RF	3 Motoren, Funksteuerung**/**		4800	6305	8760	9720
— _95RF	4 Motoren, Funksteuerung*		5250	6890	9570	10620

* 2-teilig inkl. Synchronkabel

** _85RF: Dritter Motor optional für Kopf- oder Unterschenkelverstellung (= Fersenabsenkung). Bitte bei der Bestellung vermerken.

zum Einlegen

Im Lieferumfang enthalten:

Unterfederung 1- oder 2-teilig:

Unterfederung mit Einlege-Set (vormontiert).***

Bei fehlendem Mittelbalken im Bettgestell „Verbindungs-Set“ (gegen Aufpreis) bestellen.

Unterfederungen _35 bis _95RF:
Matratzenbügel Fussende.

Sondermasse:

In der Breite auf Anfrage.

In der Länge keine Sondermasse möglich.

Preise für alle Sondermasse:

Bestehende Grösse +

Euro 200 (1-teilig),


Euro 400 (2-teilig).

			1-teilig		2-teilig	
L 190/200/210/220			80/90/100	120	140	160/180/200
— _05	Fix		1090	1420	2030	2180
— _15	Kopf		1350	1820	2495	2700
— _25	Kopf, Fuss		1600	2145	2945	3200
— _35	Kopf, Rücken, Fuss		1820	2435	3345	3640
— _35RF	1 Motor, Funksteuerung		2340	2955	4385	4680
— _45	Pneumatik		2650	3510	4835	5300
— _45RF	1 Motor, Funksteuerung		3170	4030	5875	6340
— _75RF	2 Motoren, Funksteuerung*		3980	5240	7285	8015
— _85RF	3 Motoren, Funksteuerung**/**		4930	6475	8995	9915
— _95RF	4 Motoren, Funksteuerung*		5400	7085	9840	10855

* 2-teilig inkl. Synchronkabel

** _85RF: Dritter Motor optional für Kopf- oder Unterschenkelverstellung (= Fersenabsenkung). Bitte bei der Bestellung vermerken.

*** Nicht enthalten: Verbindungs-Set für Doppelunterfederungen. Bei Bedarf zusätzlich bestellen!



H1 = Einlegehöhe Bettgestell minimum 14 cm

H2 = minimum 8 cm (uni 20_05 – 20_15)

H2 = minimum 15 cm (uni 20_25 – 20_95RF)

uni 20

auf Füssen

Im Lieferumfang enthalten:
Unterfederung 1- oder 2-teilig:
Standard-Fuss-Set in Anthrazit
(Stahl mit Kunststoffabdeckung)
9 cm Höhe, Matratzenbügel
seitlich und Fussende.

Sondermasse:
In der Breite auf Anfrage.
In der Länge keine Sondermasse
möglich.

**Bei der Auswahl einer
Unterfederung mit einem
Design-Fuss-Set** den Preis des
Standard-Fuss-Sets (s. Design-
ausstattung) durch den Preis des
Design-Fuss-Sets ersetzen.

Preise für alle Sondermasse:
Bestehende Grösse +
Euro 200 (1-teilig),
Euro 400 (2-teilig).

			1-teilig		2-teilig	
L 190/200/210/220			80/90/100	120	140	160/180/200
	_05	Fix	1105	1460	1950	2140
	_15	Kopf	1355	1785	2400	2640
	_25	Kopf, Fuss	1595	2095	2830	3120
	_35	Kopf, Rücken, Fuss	1765	2335	3130	3460
	_35RF	1 Motor, Funksteuerung	2285	2855	4170	4500
	_45	Pneumatik	2595	3410	4620	5120
	_45RF	1 Motor, Funksteuerung	3115	3930	5660	6160
	_75RF	2 Motoren, Funksteuerung*	3925	5140	7070	7835
	_85RF	3 Motoren, Funksteuerung*/**	4895	6400	8815	9775
	_95RF	4 Motoren, Funksteuerung*	5345	6985	9625	10675

* 2-teilig inkl. Synchronkabel

** _85RF: Dritter Motor optional für Kopf- oder Unterschenkelverstellung (= Fersenabsenkung). Bitte bei der Bestellung vermerken.

Zubehör uni 22 bridge® / uni 20

Modelle mit Motor

	Motor-Nachrüst-Set inkl. RF Fernbedienung für Unterfederungen uni 22_35 bridge® und uni 20_35	520
	Parallelschaltung für Unterfederungen uni 22 bridge® / uni 20: _35 mit Motor-Nachrüst-Set	80
	Synchronkabel für Unterfederungen RF Modelle	55
	Bluetooth® RF Gateway für Bedienung über Android und iOS, für RF Modelle	125
	Externe Funksteckdose für z.B. Licht oder TV für Unterfederungen RF Modelle	125
	Funksteuerungen „Classic“ _75RF / _85RF / _95RF. Bitte bei Bestellung Typ Unterfederung vermerken.	120

Modelle zum Einbauen

	Standard-Einbau-Set Typ A, B, C, P für Einzelunterfederung uni 22 bridge® / uni 20. (Für uni 22 bridge® zusätzlich Hilfsrahmen/Verlängerung mitbestellen).	35
	Standard-Einbau-Set Typ A, B, C, P für Doppelunterfederung uni 22 bridge® / uni 20. (Für uni 22 bridge® zusätzlich Hilfsrahmen/Verlängerung mitbestellen).	65
	Ergänzung zu Einbau-Set für uni 22 bridge® (Hilfsrahmen/Verlängerung) (Bei Einzelunterfederung 1x/ bei Doppelunterfederung 2x bestellen).	190
	Erhöhung Standard-Einbau-Set für Doppelunterfederung (12 Stk. = max 7.5 cm für Liegehöhe Matratze ca. 51 cm)	35
	Beschläge zu Sonder-Einbau-Set Typ D für Bett mit Original-Bettfüssen	80
	Beschläge zu Sonder-Einbau-Set Typ E für Metallbett	80
	Beschläge zu Sonder-Einbau-Set Typ F für Flachrahmenbett	80
	Universal-Querverbinder zur Kombination von Unterfederungen uni 22 bridge® oder uni 20 mit traditionellen Einlegerahmen	125
	Matratzenbügel seitlich 4 Stk., stufenlos verstellbar für Unterfederungen uni 20	50
	Matratzenbügel Fussende für Unterfederungen uni 20 (Breite der Unterfederung angeben)	50
	Matratzenbügel seitlich Titan/Aluminium, 4 Stk., stufenlos verstellbar für Unterfederungen uni 22 bridge®	105
	Matratzenbügel Fussende Titan/Aluminium für Unterfederungen uni 22 bridge® (Breite der Unterfederung angeben)	50
	Schwergewichts-Set* für Unterfederungen uni 20_05 bis uni 20_95RF Körpergewicht von 130 – 160 kg, Bettbreite 90 cm	125

*Nachträgliche Ergänzung mit Montage-Aufwand möglich.

Zubehör uni 22 bridge® / uni 20

Modelle zum Einlegen

	Einlege-Set für Einzelunterfederung* _05 - _95RF	140
	Einlege-Set für Doppelunterfederung* _05 - _95RF	275
	Verbindungs-Set, Nachrüst-Set für Doppelunterfederungen uni 22 bridge®, uni 20 zum Einlegen ohne Mittelbalken, Teleskop-Fuss von 15 bis 20 cm Höhe	80
	Fuss-Erhöhung-Set zu Verbindungs-Set, 5 oder 10 cm Höhe	55

*Einlegehöhe Bettgestell mindestens 18 cm für uni 22 bridge® und 14 cm für uni 20.

Modelle auf Standard-Füssen


	Fuss-Set Standard in Anthrazit (Stahl mit Kunststoffabdeckung) 9 cm Höhe für Einzelunterfederungen uni 22 bridge®, uni 20 S: Breite 70 – 90 cm, L: Breite 95 – 120 cm	45
	Fuss-Set für Doppelunterfederungen uni 22 bridge®, uni 20 S: Breite 140 – 180 cm, L: Breite 190 – 240 cm	70
	Fuss-Erhöhung-Set, 4, 8 oder 12 cm Höhe (Breite Unterfederung angeben), nicht kombinierbar mit Längsprofil lang.	95
	Gleitpads 4 Stk. zur Montage unter die Füße der Einzelunterfederung	20
	Matratzenbügel seitlich 4 Stk., stufenlos verstellbar für Unterfederungen uni 20	50
	Matratzenbügel Fussende für Unterfederungen uni 20 (Breite Unterfederung angeben)	50
	Matratzenbügel seitlich Titan/Aluminium, 4 Stk., stufenlos verstellbar für Unterfederungen uni 22 bridge®	105
	Matratzenbügel Fussende Titan/Aluminium für Unterfederungen uni 22 bridge® (Breite Unterfederung angeben)	50
	Schwergewichts-Set* für Unterfederungen uni 20_05 bis uni 20_95RF Körpergewicht von 130 – 160 kg, Bettbreiten 90 cm	125

*Nachträgliche Ergänzung mit Montage-Aufwand möglich.


Designausstattung uni 22 bridge® / uni 20 auf Füßen

Kopfstück

Weitere Kopfstücke SF BOX / SF CLICK Seiten 29/31



Kopfstück bündig

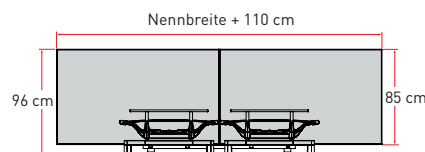

Kopfstück 2-teilig XL

Stoffgruppe 1

Face, Jersey, Leather Look, Melange, Nature, Secret


		80/90/100	120	140	160/180/200
	Bündig 1-teilig	870	1000	1310	1740
	XL 2-teilig	–	–	1830	2430
	Bündig 1-teilig	1085	1250	1630	2170
	XL 2-teilig	–	–	2290	3050

1-teilig: Rahmenbreite Unterfederung + 7 cm (3.5 cm auf jeder Seite)
2-teilig: Rahmenbreite Unterfederung + 110 cm (55 cm auf jeder Seite)

Im Lieferumfang enthalten: Kopfstück-Anbindung.

Sondermasse: Nicht möglich.

Kopfstück-Anbindung



Nachrüst-Set für die nachträgliche Fixierung eines Swissflex-Kopfstückes. Breiten: 70 – 80 cm, 90 – 100 cm, 120 cm. Notwendig bei Ausstattung ohne Längsprofil lang. (Bitte bei Doppelunterfederungen 2x bestellen).

90

Design-Füsse

		1-teilig		2-teilig
		80/90/100	120	140/160/180/200
	Design-Fuss-Set (GERADE), 9 cm, Titan/Aluminium, Holz-Farben: Eiche Dunkelbraun oder Nussbaum	250	250	565*
	Design-Fuss-Set (SCHRÄG), 9 cm Titan/Aluminium	250	250	565*
	Design-Fuss-Set (ERHÖHT GERADE), 17 cm in Holz: Titan- oder alufarbig	250	250	565*
	Verbindungs-Set, Nachrüst-Set für Einzelunterfederungen auf Design-Füssen			65

*Inkl. Verbindungsplatte für Doppelunterfederungen.

Designausstattung uni 22 bridge® / uni 20 auf Füßen

Längsprofile

Anwendung Längsprofil kurz:

Design-Dekor,
Unterflurbeleuchtung.

Anwendung Längsprofil lang:

Kopfstück, Nachttisch,
Unterflurbeleuchtung.

**Nicht möglich bei Modell
uni 20_45.**

L 190/200/210/220	80/90/100	120	140/160/180/200
 Längsprofil kurz Titan/Aluminium	260	260	260
 Längsprofil lang (für Kopfstück) Titan/Aluminium	260	260	260

Unterflur- beleuchtung

Montage nur in Verbindung
mit Längsprofil kurz/lang,
swissbed silhouette/swissbed
expression Bettrahmen oder
Fremdbettgestell möglich.

Unterflurbeleuchtung für Einzel- oder Doppelunterfederungen:

- **Einstellbar per Funkfernbedienung** für Unterfederungen RF-Modelle
- **Einstellbar per Fusschalter** für Unterfederungen _05 bis _45.

Montage links/rechts.

Bitte bei der Bestellung Vermerk der Montageseite. (Preis pro Seite).

105

RMS- Schiebetechnik

(RMS: Retro-Moving-System)
inkl. Längsprofil

	80/90/100	120	140/160/180/200
 Motorische Schiebetechnik nach hinten während der motorischen Rückenver- stellung. Nur möglich für Unterfederun- gen mit Motor (RF): • Mit Längsprofil lang Titan/Aluminium • Zum Einbauen: uni 22 bridge®, uni 20 Breiten 70, 120 und 140 cm nicht möglich • Zum Einlegen: in Verbindung mit Einlege-Set nicht möglich • Auf Füßen: uni 22, Breite 120 cm nicht möglich • Auf Design-Füßen (nicht im Preis inbegriffen).	940	1100	1875

Side Moving System- Schiebetechnik

Erfordert Wandfixierung.

 Schiebetechnik der Bettseiten nach links und rechts jeweils um 30 cm (Voraussetzung Design-Füsse gerade, Höhe 9 cm und Kopfstück fest an Wand montiert). Seitentablar an Kopfstück XL nicht möglich. Nicht möglich in Verbindung mit Bettumrandung uni 20 und RMS.	410
---	-----