

uni 22 bridge®

zum Einbauen

Im Lieferumfang enthalten:
Unterfederung 1- oder 2-teilig:

Standard-Einbau-Set mit
Hilfsrahmen (Verlängerung)
und Zubehör.

Unterfederungen _35 bis _95RF:
Matratzenbügel Fussende.

Sondermasse:

In der Breite auf Anfrage.

In der Länge keine Sondermasse
möglich.

Preise für alle Sondermasse:

Bestehende Grösse +

Euro 200 (1-teilig),

Euro 400 (2-teilig).

			1-teilig		2-teilig	
L 190/200/210/220			80/90/100	120	140	160/180/200
— _05	Fix		1420	–	2630	2910
— _15	Kopf		1590	–	2935	3250
— _25	Kopf, Fuss		1890	–	3475	3850
— _35	Kopf, Rücken, Fuss		2370	–	4340	4810
— _35RF	1 Motor, Funksteuerung		2920	–	5440	5910
— _75RF	2 Motoren, Funksteuerung*		4330	–	7925	8790
— _85RF	3 Motoren, Funksteuerung*/**		5090	–	9295	10310
— _95RF	4 Motoren, Funksteuerung*		5680	–	10355	11490

* 2-teilig inkl. Synchronkabel

** _85RF: Dritter Motor optional für Kopf- oder Unterschenkelverstellung (= Fersenabsenkung). Bitte bei der Bestellung vermerken.

zum Einlegen

Im Lieferumfang enthalten:

Unterfederung 1- oder 2-teilig:

Unterfederung mit Einlege-Set
(vormontiert).***

Bei fehlendem Mittelbalken im
Bettgestell „Verbindungs-Set“
(gegen Aufpreis) bestellen.

Unterfederungen _35 bis _95RF:
Matratzenbügel Fussende.

Sondermasse:

In der Breite auf Anfrage.

In der Länge keine Sondermasse
möglich.

Preise für alle Sondermasse:

Bestehende Grösse +

Euro 200 (1-teilig),


Euro 400 (2-teilig).

			1-teilig		2-teilig	
L 190/200/210/220			80/90/100	120	140	160/180/200
— _05	Fix		1570	–	2900	3140
— _15	Kopf		1750	–	3220	3500
— _25	Kopf, Fuss		2050	–	3760	4100
— _35	Kopf, Rücken, Fuss		2420	–	4430	4840
— _35RF	1 Motor, Funksteuerung		2970	–	5530	5940
— _75RF	2 Motoren, Funksteuerung*		4480	–	8195	9020
— _85RF	3 Motoren, Funksteuerung*/**		5240	–	9565	10540
— _95RF	4 Motoren, Funksteuerung*		5820	–	10610	11700

* 2-teilig inkl. Synchronkabel

** _85RF: Dritter Motor optional für Kopf- oder Unterschenkelverstellung (= Fersenabsenkung). Bitte bei der Bestellung vermerken.

*** Nicht enthalten: Verbindungs-Set für Doppelunterfederungen. Bei Bedarf zusätzlich bestellen!



H1 = Einlegehöhe Bettgestell minimum 18 cm

H2 = minimum 8 cm (uni 22_05 bridge® – 22_15 bridge®)

H2 = minimum 15 cm (uni 22_25 bridge® – 22_95RF bridge®)

uni 22 bridge®

auf Füssen

Im Lieferumfang enthalten:
Unterfederung 1- oder 2-teilig:

Standard-Fuss-Set in Anthrazit
(Stahl mit Kunststoffabdeckung)
9 cm Höhe, Matratzenbügel
seitlich und Fussende.

Sondermasse:

In der Breite auf Anfrage.
In der Länge keine Sondermasse
möglich.

**Bei der Auswahl einer
Unterfederung mit einem
Design-Fuss-Set** den Preis des
Standard-Fuss-Sets (s. Design-
ausstattung) durch den Preis des
Design-Fuss-Sets ersetzen.

Preise für alle Sondermasse:

Bestehende Grösse +
Euro 200 (1-teilig),
Euro 400 (2-teilig).

			1-teilig		2-teilig	
L 190/200/210/220			80/90/100	120	140	160/180/200
	_05	Fix	1640	–	2860	3140
	_15	Kopf	1810	–	3170	3480
	_25	Kopf, Fuss	2110	–	3710	4080
	_35	Kopf, Rücken, Fuss	2535	–	4570	4930
	_35RF	1 Motor, Funksteuerung	3085	–	5560	6030
	_75RF	2 Motoren, Funksteuerung*	4495	–	8100	8910
	_85RF	3 Motoren, Funksteuerung*/**	5255	–	9470	10430
	_95RF	4 Motoren, Funksteuerung*	5845	–	10530	11610

* 2-teilig inkl. Synchronkabel

** _85RF: Dritter Motor optional für Kopf- oder Unterschenkelverstellung (= Fersenabsenkung). Bitte bei der Bestellung vermerken.

uni 20

zum Einbauen

Im Lieferumfang enthalten:

Unterfederung 1- oder 2-teilig:

Standard-Einbau-Set.

Unterfederungen _35 bis _95RF:

Matratzenbügel Fussende.

Sondermasse:

In der Breite auf Anfrage.

In der Länge keine Sondermasse möglich.

Preise für alle Sondermasse:

Bestehende Grösse +

Euro 200 (1-teilig),

Euro 400 (2-teilig).

			1-teilig		2-teilig	
L 190/200/210/220			80/90/100	120	140	160/180/200
 _05	Fix		1060	1450	1980	2190
 _15	Kopf		1330	1800	2465	2730
 _25	Kopf, Fuss		1590	2140	2935	3250
 _35	Kopf, Rücken, Fuss		1840	2465	3385	3750
 _35RF	1 Motor, Funksteuerung		2390	3015	4485	4850
 _45	Pneumatik		2750	3645	5020	5570
 _45RF	1 Motor, Funksteuerung		3300	4195	6120	6670
 _75RF	2 Motoren, Funksteuerung*		3990	5260	7315	8110
 _85RF	3 Motoren, Funksteuerung**		4990	6560	9115	10110
 _95RF	4 Motoren, Funksteuerung*		5490	7210	10015	11110

* 2-teilig inkl. Synchronkabel

** _85RF: Dritter Motor optional für Kopf- oder Unterschenkelverstellung (= Fersenabsenkung). Bitte bei der Bestellung vermerken.

zum Einlegen

Im Lieferumfang enthalten:

Unterfederung 1- oder 2-teilig:

Unterfederung mit Einlege-Set (vormontiert).***

Bei fehlendem Mittelbalken im

Bettgestell „Verbindungs-Set“

(gegen Aufpreis) bestellen.

Unterfederungen _35 bis _95RF:

Matratzenbügel Fussende.

Sondermasse:

In der Breite auf Anfrage.

In der Länge keine Sondermasse möglich.

Preise für alle Sondermasse:

Bestehende Grösse +

Euro 200 (1-teilig),


Euro 400 (2-teilig).

			1-teilig		2-teilig	
L 190/200/210/220			80/90/100	120	140	160/180/200
 _05	Fix		1190	1550	2215	2380
 _15	Kopf		1490	2010	2755	2980
 _25	Kopf, Fuss		1760	2360	3240	3520
 _35	Kopf, Rücken, Fuss		1990	2660	3655	3980
 _35RF	1 Motor, Funksteuerung		2540	3210	4755	5080
 _45	Pneumatik		2920	3870	5330	5840
 _45RF	1 Motor, Funksteuerung		3470	4420	6430	6940
 _75RF	2 Motoren, Funksteuerung*		4180	5505	7655	8420
 _85RF	3 Motoren, Funksteuerung**		5180	6805	9455	10420
 _95RF	4 Motoren, Funksteuerung*		5670	7445	10340	11400

* 2-teilig inkl. Synchronkabel

** _85RF: Dritter Motor optional für Kopf- oder Unterschenkelverstellung (= Fersenabsenkung). Bitte bei der Bestellung vermerken.

*** Nicht enthalten: Verbindungs-Set für Doppelunterfederungen. Bei Bedarf zusätzlich bestellen!



H1 = Einlegehöhe Bettgestell minimum 14 cm

H2 = minimum 8 cm (uni 20_05 – 20_15)

H2 = minimum 15 cm (uni 20_25 – 20_95RF)

uni 20

auf Füssen

Im Lieferumfang enthalten:
Unterfederung 1- oder 2-teilig:
Standard-Fuss-Set in Anthrazit
(Stahl mit Kunststoffabdeckung)
9 cm Höhe, Matratzenbügel
seitlich und Fussende.

Sondermasse:
In der Breite auf Anfrage.
In der Länge keine Sondermasse
möglich.

**Bei der Auswahl einer
Unterfederung mit einem
Design-Fuss-Set** den Preis des
Standard-Fuss-Sets (s. Design-
ausstattung) durch den Preis des
Design-Fuss-Sets ersetzen.

Preise für alle Sondermasse:
Bestehende Grösse +
Euro 200 (1-teilig),
Euro 400 (2-teilig).

			1-teilig		2-teilig	
L 190/200/210/220			80/90/100	120	140	160/180/200
	_05	Fix	1220	1610	2150	2360
	_15	Kopf	1490	1960	2640	2900
	_25	Kopf, Fuss	1750	2300	3110	3420
	_35	Kopf, Rücken, Fuss	1945	2570	3560	3810
	_35RF	1 Motor, Funksteuerung	2495	3120	4550	4910
	_45	Pneumatik	2855	3750	5190	5630
	_45RF	1 Motor, Funksteuerung	3405	4300	6180	6730
	_75RF	2 Motoren, Funksteuerung*	4095	5365	7430	8170
	_85RF	3 Motoren, Funksteuerung**	5095	6665	9230	10170
	_95RF	4 Motoren, Funksteuerung*	5595	7315	10130	11170

* 2-teilig inkl. Synchronkabel

** _85RF: Dritter Motor optional für Kopf- oder Unterschenkelverstellung (= Fersenabsenkung). Bitte bei der Bestellung vermerken.

Zubehör uni 22 bridge® / uni 20

Modelle mit Motor

	Motor-Nachrüst-Set inkl. RF Fernbedienung für Unterfederungen uni 22_35 bridge® und uni 20_35	550
	Parallelschaltung für Unterfederungen uni 22 bridge® / uni 20: _35 mit Motor-Nachrüst-Set	85
	Synchronkabel für Unterfederungen RF Modelle	60
	Bluetooth® RF Gateway für Bedienung über Android und iOS, für RF Modelle	135
	Externe Funksteckdose für z.B. Licht oder TV für Unterfederungen RF Modelle	135
	Funksteuerungen „Classic“ _75RF/ _85RF/ _95RF. Bitte bei Bestellung Typ Unterfederung vermerken.	130

Modelle zum Einbauen

	Standard-Einbau-Set Typ A, B, C, P für Einzelunterfederung uni 22 bridge® / uni 20. (Für uni 22 bridge® zusätzlich Hilfsrahmen/Verlängerung mitbestellen).	40
	Standard-Einbau-Set Typ A, B, C, P für Doppelunterfederung uni 22 bridge® / uni 20. (Für uni 22 bridge® zusätzlich Hilfsrahmen/Verlängerung mitbestellen).	70
	Ergänzung zu Einbau-Set für uni 22 bridge® (Hilfsrahmen/Verlängerung) (Bei Einzelunterfederung 1x/ bei Doppelunterfederung 2x bestellen).	200
	Erhöhung Standard-Einbau-Set für Doppelunterfederung (12 Stk. = max 7.5 cm für Liegehöhe Matratze ca. 51 cm)	40
	Beschläge zu Sonder-Einbau-Set Typ D für Bett mit Original-Bettfüssen	85
	Beschläge zu Sonder-Einbau-Set Typ E für Metallbett	85
	Beschläge zu Sonder-Einbau-Set Typ F für Flachrahmenbett	85
	Universal-Querverbinder zur Kombination von Unterfederungen uni 22 bridge® oder uni 20 mit traditionellen Einlegerahmen	135
	Matratzenbügel seitlich 4 Stk., stufenlos verstellbar für Unterfederungen uni 20	55
	Matratzenbügel Fussende für Unterfederungen uni 20 (Breite der Unterfederung angeben)	55
	Matratzenbügel seitlich Titan/Aluminium, 4 Stk., stufenlos verstellbar für Unterfederungen uni 22 bridge®	115
	Matratzenbügel Fussende Titan/Aluminium für Unterfederungen uni 22 bridge® (Breite der Unterfederung angeben)	55
	Schwergewichts-Set* für Unterfederungen uni 20_05 bis uni 20_95RF Körpergewicht von 130 – 160 kg, Bettbreite 90 cm	135

*Nachträgliche Ergänzung mit Montage-Aufwand möglich.

Zubehör uni 22 bridge® / uni 20

Modelle zum Einlegen

	Einlege-Set für Einzelunterfederung* _05 - _95RF	150
	Einlege-Set für Doppelunterfederung* _05 - _95RF	290
	Verbindungs-Set, Nachrüst-Set für Doppelunterfederungen uni 22 bridge®, uni 20 zum Einlegen ohne Mittelbalken, Teleskop-Fuss von 15 bis 20 cm Höhe	85
	Fuss-Erhöungs-Set zu Verbindungs-Set, 5 oder 10 cm Höhe	60

*Einlegehöhe Bettgestell mindestens 18 cm für uni 22 bridge® und 14 cm für uni 20.

Modelle auf Standard-Füssen


	Fuss-Set Standard in Anthrazit (Stahl mit Kunststoffabdeckung) 9 cm Höhe für Einzelunterfederungen uni 22 bridge®, uni 20 S: Breite 70 – 90 cm, L: Breite 95 – 120 cm	50
	Fuss-Set für Doppelunterfederungen uni 22 bridge®, uni 20 S: Breite 140 – 180 cm, L: Breite 190 – 240 cm	75
	Fuss-Erhöungs-Set, 4, 8 oder 12 cm Höhe (Breite Unterfederung angeben), nicht kombinierbar mit Längsprofil lang.	100
	Gleitpads 4 Stk. zur Montage unter die Füße der Einzelunterfederung	25
	Matratzenbügel seitlich 4 Stk., stufenlos verstellbar für Unterfederungen uni 20	55
	Matratzenbügel Fussende für Unterfederungen uni 20 (Breite Unterfederung angeben)	55
	Matratzenbügel seitlich Titan/Aluminium, 4 Stk., stufenlos verstellbar für Unterfederungen uni 22 bridge®	115
	Matratzenbügel Fussende Titan/Aluminium für Unterfederungen uni 22 bridge® (Breite Unterfederung angeben)	55
	Schwergewichts-Set* für Unterfederungen uni 20_05 bis uni 20_95RF Körpergewicht von 130 – 160 kg, Bettbreiten 90 cm	135

*Nachträgliche Ergänzung mit Montage-Aufwand möglich.


Desingausstattung uni 08/uni 12 bridge®/uni 14 bridge® auf Füßen

Weitere Kopfstücke SF Box / SF CLICK Seiten 32/37

Kopfstück



Kopfstück bündig

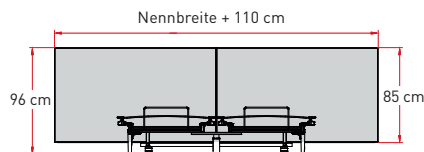

Kopfstück 2-teilig XL

Stoffgruppe 1 NEU

Cozy, Curly, Face, Future, Jacquard, Jersey, Leatherlook, Nature, Pepper, Secret

	80/90/100	120	140	160/180/200
 Bündig 1-teilig	935	1070	1410	1870
 XL 2-teilig	–	–	1960	2610

Stoffgruppe 2 NEU

Felt, Fusion, Nevada, Oxford

 Bündig 1-teilig	1165	1340	1750	2330
 XL 2-teilig	–	–	2460	3270


1-teilig: Rahmenbreite Unterfederung + 7 cm (3.5 cm auf jeder Seite).

2-teilig: Rahmenbreite Unterfederung + 110 cm (55 cm auf jeder Seite).

Im Lieferumfang enthalten: Kopfstück-Anbindung.

Sondermasse: Nicht möglich.

Nachttische



Seitentablar mit Schublade. Montage am Kopfstück XL.*
Echtholz-Furnier in Eiche anthrazit-grau oder Eiche dunkelbraun.
Breite/Höhe/Tiefe: 45 x 13 x 38.5 cm.

435

*Nachträgliche Nachrüstung am Kopfstück XL nicht möglich.

Leseleuchte



Leseleuchte aus Aluminium mit Kippschalter-Funktion.
Befestigung am Glas-Nachttisch.

235

Unterflur-beleuchtung

Unterflurbeleuchtung für Einzel- oder Doppelunterfederungen:

- **Einstellbar per Funkfernbedienung** für Unterfederungen RF-Modelle.

- **Einstellbar per Fusschalter** für Unterfederungen:

uni 08_05 bis uni 08_75K
uni 12_05 bis uni 12_75K
uni 14_05 bis uni 15_75RF
uni 15_05 bis uni 15_35

Montage links/rechts.



Bitte bei der Bestellung Vermerk der Montageseite. (Preis für 1 Seite).

115

Designausstattung uni 22 bridge® / uni 20 auf Füßen

Kopfstück

Weitere Kopfstücke SF Box uni 14 / SF CLICK Seiten 32/37

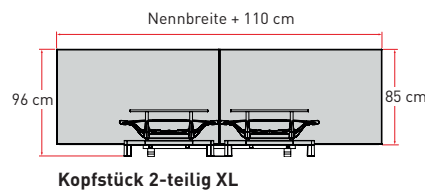

Stoffgruppe 1 NEU

Cozy, Curly, Face, Future, Jacquard, Jersey, Leatherlook, Nature, Pepper, Secret

	80/90/100	120	140	160/180/200
 Bündig 1-teilig	935	1070	1410	1870
 XL 2-teilig	–	–	1960	2610


	80/90/100	120	140	160/180/200
 Bündig 1-teilig	1165	1340	1750	2330
 XL 2-teilig	–	–	2460	3270

1-teilig: Rahmenbreite Unterfederung + 7 cm (3.5 cm auf jeder Seite)
2-teilig: Rahmenbreite Unterfederung + 110 cm (55 cm auf jeder Seite)

Im Lieferumfang enthalten: Kopfstück-Anbindung.

Sondermasse: Nicht möglich.

Kopfstück-Anbindung



Nachrüst-Set für die nachträgliche Fixierung eines Swissflex-Kopfstückes. Breiten: 70 – 80 cm, 90 – 100 cm, 120 cm. Notwendig bei Ausstattung ohne Längsprofil lang. (Bitte bei Doppelunterfederungen 2× bestellen).

95

Design-Füsse

	80/90/100	120	140/160/180/200
 Design-Fuss-Set (GERADE), 9 cm, Titan/Aluminium, Holz-Farben: Eiche Dunkelbraun oder Nussbaum	265	265	600*
 Design-Fuss-Set (SCHRÄG), 9 cm Titan/Aluminium	265	265	600*
 Design-Fuss-Set (ERHÖHT GERADE), 17 cm in Holz: Titan- oder alufarbig	265	265	600*
 Verbindungs-Set, Nachrüst-Set für Einzelunterfederungen auf Design-Füssen	70		

*Inkl. Verbindungsplatte für Doppelunterfederungen.

Designausstattung uni 22 bridge® / uni 20 auf Füßen

Längsprofile

Anwendung Längsprofil kurz:

Design-Dekor,
Unterflurbeleuchtung.

Anwendung Längsprofil lang:

Kopfstück, Nachttisch,
Unterflurbeleuchtung.

**Nicht möglich bei Modell
uni 20_45.**

		1-teilig		2-teilig
L 190/200/210/220		80/90/100	120	140/160/180/200
	Längsprofil kurz Titan/Aluminium	275	275	275
	Längsprofil lang (für Kopfstück) Titan/Aluminium	275	275	275

Unterflur- beleuchtung

Montage nur in Verbindung
mit Längsprofil kurz/lang,
swissbed silhouette/swissbed
expression Bettrahmen oder
Fremdbettgestell möglich.

Unterflurbeleuchtung für Einzel- oder Doppelunterfederungen:

- **Einstellbar per Funkfernbedienung** für Unterfederungen RF-Modelle
- **Einstellbar per Fusschalter** für Unterfederungen _05 bis _45.

Montage links/rechts.

Bitte bei der Bestellung Vermerk der Montageseite. (Preis pro Seite).

115

RMS- Schiebetechnik

(RMS: Retro-Moving-System)
inkl. Längsprofil

		80/90/100	120	140/160/180/200
	Motorische Schiebetechnik nach hinten während der motorischen Rückenverstellung. Nur möglich für Unterfederungen mit Motor (RF): • Mit Längsprofil lang Titan/Aluminium • Zum Einbauen: uni 22 bridge®, uni 20 • Breiten 70, 120 und 140 cm nicht möglich • Zum Einlegen: in Verbindung mit Einlege-Set nicht möglich • Auf Füßen: uni 22, Breite 120 cm nicht möglich • Auf Design-Füßen (nicht im Preis inbegriffen).	940	1100	1875

Side Moving System- Schiebetechnik

Erfordert Wandfixierung.

	Schiebetechnik der Bettseiten nach links und rechts jeweils um 30 cm (Voraussetzung Design-Füsse gerade, Höhe 9 cm und Kopfstück fest an Wand montiert). Seitentablar an Kopfstück XL nicht möglich. Nicht möglich in Verbindung mit Bettumrandung uni 20 und RMS.			410
---	---	--	--	-----