

uni 14 bridge®

à incorporer

Incl. dans la livraison :
sommier 2-parties :
set de montage standard.
Sommiers _35 à _95RF :
arrêt-matelas pieds.

Dimensions spéciales :
possible pour sommier _05.
Largeur par tranches de 1 cm
de 78 jusqu'à max. 138 cm.
En longueur pas des dimensions
spéciales possibles.

**Prix pour toutes les
dimensions spéciales :**
dimensions existantes +
150 € (1-partie),
300 € (2-parties)

L 190/200/210/220			1-partie			2-parties		
			80/90	100	120/140	140	160/180	200
—	_05	Fixe	810	935	1215	–	1700	1950
—	_15	Tête	940	1085	1410	–	1960	2250
—	_25	Tête, pieds	1170	1350	1755	–	2420	2780
—	_35	Tête, dos, pieds	1390	1600	2085*	–	2860	3280
—	_75RF	2 moteurs, radio-fréquence**	2530	2910	3795	–	5195	5955
—	_95RF	4 moteurs, radio-fréquence**	3650	4200	5475	–	7435	8535

* Pas possible en largeur 140 (1-partie)

** Tous les sommiers RF en deux parties avec câble de synchronisation inclus

uni 15 bridge®

à poser

Incl. dans la livraison :
sommier 2-parties :
set de liaison.
Sommiers _35 à _95RF :
arrêt-matelas pieds.


Dimensions spéciales :
possible pour sommier _05.
Largeur par tranches de 1 cm
de 68 jusqu'à max. 138 cm.
En longueur pas des dimensions
spéciales possibles.

**Prix pour toutes les
dimensions spéciales :**
dimensions existantes +
150 € (1-partie),
300 € (2-parties)

L 190/200/210/220			1-partie			2-parties		
			80/90	100	120/140	140	160/180	200
—	_05	Fixe	1030	1185	1545	1940	2145	2455
—	_15	Tête	1130	1300	1695	2120	2345	2685
—	_25	Tête, pieds	1400	1610	2100	2605	2885	3305
—	_35	Tête, dos, pieds	1690	1945	–	3130	3465	3975
—	_75RF	2 moteurs, radio-fréquence**	2880	3315	4320	5325	5900	6770
—	_95RF	4 moteurs, radio-fréquence**	4270	4915	6405	7900	8680	9970

* Pas possible en largeur 120/140 cm (1-partie)

** Tous les sommiers RF en deux parties avec câble de synchronisation inclus



H1 = 12 cm (uni 15_05 - _25) Hauteur d'insertion dans la base de lit
12,5 cm (uni 15_35 - _95RF)

H2 = 11cm (uni 15_05 - _25) Hauteur d'insertion dans la base de lit
11,5 cm (uni 15_35 - _95RF)

H3 = 1cm (uni 15_05 - _35) Distance au sol minimal dans la base de lit
12 cm (uni 15_75RF)
17 cm (uni 15_95RF)

uni 14 bridge®

sur pieds

Incl. dans la livraison :
sommier 1- ou 2-parties :
set de pieds standard en noir
(bois) hauteur 20 cm,
arrêts-matelas latéraux et pieds.

Sommier 2-parties :
set de liaison.

Dimensions spéciales :
pas possible.

L 190/200/210/220			1-partie			2-parties		
			80/90	100	120/140	140	160/180	200
—	_05	Fixe	1025	1150	1430	–	1970	2220
—	_15	Tête	1155	1300	1625	–	2230	2520
—	_25	Tête, pieds	1385	1565	1970	–	2690	3050
—	_35	Tête, dos, pieds	1550	1760	2245*	–	3020	3440
—	_75RF	2 moteurs, radio-fréquence**	2690	3070	3955	–	5355	6115
—	_95RF	4 moteurs, radio-fréquence**	3810	4360	5635	–	7595	8695

* Pas possible en largeur 140 (1-partie)

** Tous les sommiers RF en deux parties avec câble de synchronisation inclus

RMS-Fonction Translation




(RMS : Retro-Moving-System)
profil incl.

**(Seulement pour
uni 15 bridge®)**











	1-partie			2-parties		
	80/90	100	120/140	140	160/180	200
<p>Fonction translation motorisée vers l'arrière lorsque la partie dos est surélevée. Possible uniquement pour les sommiers motorisés (RF) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • À poser 	940	940	–	1880	1880	1880

Pièces d'équipement uni 14 bridge® / uni 15 bridge®








Sommiers avec moteur (uni 14 bridge® / uni 15 bridge®)

	Câble de synchronisation pour sommiers uni 14_75RF bridge® / uni 14_95RF bridge® / uni 15_75RF bridge® / uni 15_95RF bridge®	55
	Bluetooth® RF Gateway 2,4 GHz pour commander les sommiers via l'application Android ou iOS – pour modèles RF.	125
	Prise libre mobile pour sommiers uni 14_75RF bridge®/uni 14_95RF bridge® / uni 15_75RF bridge® / uni 15_95RF bridge®	125

Sommiers à incorporer (uni 14 bridge®)




	Set de montage standard type A, B, C, P pour sommier simple uni 14 bridge® (Nécessaire également pour les sommiers uni 14 bridge® sur pieds qui sont installés ultérieurement)	35
	Kit d'installation pour sommiers simples uni 14 bridge® _25 à 95 RF sur pieds, pour incorporer ultérieurement dans un cadre de lit	50
	Set de montage standard type A, B, C, P pour sommier double uni 14 bridge® (Nécessaire également pour les sommiers uni 14 bridge® sur pieds qui sont installés ultérieurement)	80
	Kit d'installation pour sommiers doubles uni 14 bridge® _25 à 95 RF sur pieds, pour incorporer ultérieurement dans un cadre de lit	95
	Visserie pour incorporation uni 14 bridge® pour set de montage spécial de type D - lit avec pieds de lit originaux	80
	Visserie pour incorporation uni 14 bridge® pour set de montage spécial de type E - lit métal	80
	Visserie pour incorporation uni 14 bridge® pour set de montage spécial de type F – lit à hauteur minimale	80
	Rehausses pour set de liaison, 5 ou 10 cm de hauteur	55
	Arrêts-matelas latéraux, 4 pcs., réglables pour sommiers uni 14 bridge®	55
	Arrêts-matelas pieds, réglables pour sommiers uni 14 bridge®	55

Sommiers sur pieds (uni 14 bridge®)

	Jeu de pieds standard noir pour sommiers simple et double uni 14 bridge®, 20 cm de hauteur (pour les sommiers doubles commander le set de liaison)	105
	Jeu de pieds noir pour sommiers simple et double uni 14 bridge®, 28 cm de hauteur (pour les sommiers doubles commander le set de liaison et le set de rehausses de 10 cm)	105
	Jeu de pieds design en aluminium noir métallique pour sommiers simple et double uni 14 bridge®, 20 cm de hauteur	295
	Set de liaison pour sommier double uni 14 bridge® sur pieds. Les pieds de soutien : hauteur 20 ou 28 cm	80
	Rehausses pour set de liaison, 5 ou 10 cm de hauteur	55
	Arrêts-matelas latéraux, 4 pcs., réglables pour sommiers uni 14 bridge®	55
	Arrêts-matelas pieds, réglables pour sommiers uni 14 bridge®	55

uni 15 bridge®


Sommiers à poser

	Traverse transversale universelle avec équerres de montage et pied central réglable en hauteur de 98 à 280 mm. Pour un soutien fiable du sommier uni 15 bridge®. Lors de votre commande veuillez indiquer la mesure exacte en cm (la largeur intérieure de votre cadre de lit)! Il est possible de faire un réglage précis de l'ajustement lors du montage.	105
	Set de liaison pour sommiers doubles uni 15 bridge® à poser sans longeron médian, pieds télescopiques 15 à 20 cm de hauteur	85
	Rehausses pour set de liaison, 5 ou 10 cm de hauteur	55

Équipement design uni 08/uni 12 bridge®/uni 14 bridge® sur pieds



Vous trouverez d'autres têtes de lit SF BOX / SF CLICK pages 29/31

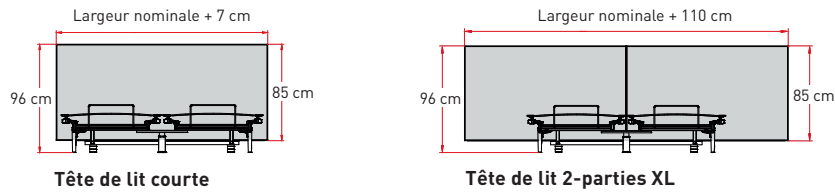Tête de lit





Groupe de tissus 1

Face, Jersey, Leather Look, Melange, Nature, Secret

	80/90	100	120	140	160/180	200
 Courte 1-partie	825	910	950	1240	1650	1820
 XL 2-parties	-	-	-	1740	2310	2480

Groupe de tissus 2

Nevada, Relax


 Courte 1-partie	1030	1135	1190	1550	2060	2270
 XL 2-parties	-	-	-	2175	2895	3105

1-partie : largeur sommier + 7 cm (3,5 cm de chaque côté).
2-parties : largeur sommier + 110 cm (55 cm de chaque côté).


Incl. dans la livraison : fixation tête de lit.

Dimensions spéciales : pas possible.


Tables de chevet

 Etagère de chevet avec tiroir. Fixation sur la tête de lit XL.* Surface : placage en bois massif, chêne gris anthracite ou chêne brun foncé. Largeur/hauteur/profondeur : 45 x 13 x 38.5 cm.	410
--	-----

*L'équipement ultérieur d'une tête de lit XL n'est pas possible.

 Table de chevet en verre avec plateaux et tiroir. Surface : placage en bois massif, chêne gris anthracite ou chêne brun foncé. Largeur/hauteur/profondeur : 47.5 x 56 x 40 cm, épaisseur du verre : 1 cm.	720
--	-----

Lampe de lecture

 Lampe de lecture en aluminium avec interrupteur . Fixation sur la table de chevet en verre.	220
--	-----

Eclairage du sol

Eclairage du sol pour sommiers simple ou double : <ul style="list-style-type: none"> • Fonction par télécommande à radio-fréquence pour sommiers modèles RF. • Fonction par pression du pied pour sommiers : uni 08_05 à uni 08_75K uni 12_05 à uni 12_75K uni 14_05 à uni 14_75RF uni 15_05 à uni 15_35 • Montage côté gauche/droit. A préciser lors de la commande. (Prix pour 1 côté). 	105
--	-----